


Sugerencia 7


Las correas del cinturón de arnés: el lazo de su niño con la seguridad



Antes del choque

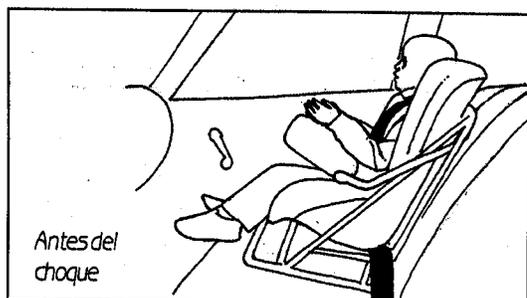

Durante el choque

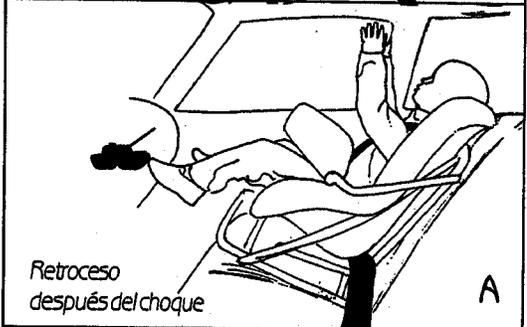

Retroceso después del choque

El cinturón de arnés sostiene a su niño en el asiento para protegerlo durante un choque



B Cinturón de arnés en V

En un choque el cinturón de arnés sostiene al bebé en el asiento. El cinturón de seguridad sostiene al asiento en el vehículo.

Cinturón de seguridad

C. Se usa un deslizador metálico en muchos asientos sólo para infantes y en modelos convertibles más antiguos para ajustar el cinturón de arnés. Se puede encontrarlo en la parte de atrás o en el frente, o en un lado de la base.

El cinturón de arnés sostiene a su niño en el asiento para protegerlo durante un choque (A). Algunos asientos de seguridad tienen sólo un cinturón de arnés, otros tienen un arnés sujeto a una cubierta de protección. El cinturón de arnés solo no es menos seguro que la combinación de cinturón de arnés y cubierta de protección.

Cuatro hechos acerca del cinturón de arnés:

1. Las correas deben ajustarse sobre partes fuertes del cuerpo: los hombros y la cadera.
2. El cinturón de arnés debe ajustarse hasta que quede apretado.
3. En asientos orientados hacia atrás: las correas deben estar al nivel de los hombros del bebé o más abajo.
4. En asientos orientados hacia adelante: Las correas en la mayoría de los modelos deben estar en las ranuras de arriba. Estas correas pasan sobre un soporte fuerte en el marco del asientosilleta. Dejarlas en las ranuras de más abajo puede ser peligroso en un choque. Lea las instrucciones del fabricante para su asiento, ya que algunos modelos tienen una construcción diferente.

El uso de asientos de seguridad que se colocan orientados hacia atrás


Los infantes viajan mirando hacia atrás hasta que tienen un año de edad y pesan, por lo menos, 20 libras. En esta posición es importante que el cinturón de arnés esté bien ajustado. En un choque, la correa del hombro sostendrá al bebé adentro del asiento.

Los asientos exclusivamente para infantes tienen sólo dos correas que pasan sobre los hombros y forman una V cuando están enganchadas (B). Puede haber uno o dos juegos de ranuras para el cinturón de arnés. Las correas de hombro deben estar en las ranuras más bajas para el recién nacido. Las correas deben quedar al nivel de los hombros o más abajo.

Use el abrochador del cinturón de arnés para sostener las correas sobre los hombros de su bebé. Coloque el abrochador al nivel de la mitad del pecho y las axilas.

ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado cuando ajuste el cinturón de arnés o cambie la posición de las correas. Puede usarse un deslizador de metal (C) para acortar o alargar las correas. El extremo de la correa debe estar enhebrado arriba y abajo por las aperturas, y luego hacia atrás nuevamente por la primera apertura para que se "trabe" (C). Si la correa no queda trabada la fuerza violenta de un choque podría arrancarla del deslizador y su niño saldrá lanzado del asiento.

Por sugerencias sobre el uso de los asientos convertibles, **pase** esta página...

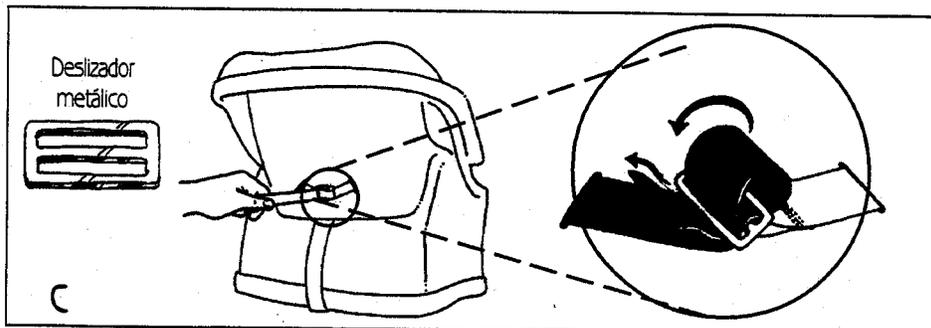

La correa con el deslizador metálico debe pasar por el deslizador para quedar estirada